

Robust hedvandsrensere til ukrudtsbekæmpelse i stålramme. Til professionel, intensiv brug. Kan også bruges til rengøring af bl.a. terrasser, dæk, facader og maskiner

**meclean**<sup>®</sup>  
functional cleaning power

## SERIE-CX 120/8

**Professionel** / varmt vand



### STANDARD Udstyr

- ✓ Stop 'n Go-system (forsinket)
- ✓ Pumpehastighed 1450 omdr./min.
- ✓ Kedel i rustfri stål
- ✓ Driftstryk op til 120 bar
- ✓ Justerbar temperatur op til 99°C
- ✓ Pumpehoved af messing og keramiske stempler
- ✓ Paneler af rustfrit stål
- ✓ Anti-kalk magnet (1200 arbejdstimer)
- ✓ Højtryksslange 10 m.
- ✓ Højtrykspistol og lanse
- ✓ WeedPLUS® sprøjtestang på hjul (50 cm.)
- ✓ WeedPLUS® dyse (Ø 60 mm.)
- ✓ 12 måneders garanti 10 års garanti på pumpehoved

**Stop & Go**  
automatic total stop




Også velegnet til fossilfri brændstoffer som HVO100/XTL, NESTE, biodiesel (B100), Aspen diesel, GTL mm.

**WeedPLUS**<sup>®</sup>  
+ hot water weed control

ukrudtsbekæmpelsesteknik med varmt vand

- ✓ Driftstryk 2 bar
- ✓ Arbejdsbredde 50 cm. (sprøjtestang på hjul)
- ✓ Arbejdshastighed 1 - 3 km./t.
- ✓ Op til 1500 m<sup>2</sup>/t. med ukrudtbekæmpelse
- ✓ 2 i 1 maskine - varmtvands ukrudtsbekæmpelse og højtrykrensning

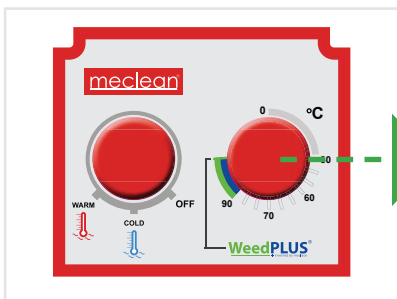

Før behandling 3 - 5 dage efter behandling

### EKSTRA Udstyr

- > Overfladerensere til gulv
- > Roterende vaskebørste
- > Slangeopruller

Model	Driftstryk	Vandmængde	Pumpehastighed	Vandtemperatur	Spænding	Tilsluttet effekt	Vare nr.
SERIE-CX 120/8	120 bar	8 - 10 ltr./min.	1450 omdr./min..	Max. 99,5 °C	230V / 50 Hz	2,5 kW	150513513003